

Anleitung: Wartung & Funktionsverbesserung Heckscheibenaufsteller

Anleitung: Wartung & Funktionsverbesserung Heckscheibenaufsteller

Metadaten

Version	Erstellt am	Letzte Änderung	Erstellt von	Gültig ab	Relevanz
1.0	18.09.2025	18.09.2025	David Lugmayr	sofort	 aktiv

Zweck der Anleitung

Diese Anleitung dient zur Wartung und Funktionsverbesserung eines easygoinc. Heckscheibenaufstellers, insbesondere zur Nachbearbeitung oder dem Austausch des 3D-Druckteils im Innenbereich des Aufstellers. Bei Bedarf kann durch vorsichtiges Entfernen von Grat oder Druckresten die Gängigkeit bzw. Klemmwirkung verbessert werden.

Benötigtes Werkzeug

- Stanley-Messer
- Passender Inbusschlüssel
- Der auszubessernde Heckscheibenaufsteller
- Schleifpapier oder kleine Feile (optional)



Arbeitsschritte

1 Metallsticker auf Oberseite entfernen

Lösen des Metallstickers auf der Oberseite des Heckscheibenaufstellers. Dieser ist meist verklebt und kann vorsichtig abgezogen werden.



2 Senkkopf-Innensechskant-Schrauben lösen

Die beiden Senkkopf-Innensechskant-Schrauben mit einem passenden Inbus-Schlüssel vorsichtig aufschrauben.



3 Beilageplatte entnehmen

Die Beilageplatte kann nun entfernt werden, um Zugang zum inneren 3D-Druckteil zu erhalten.



4 3D-Druckteil entnehmen


Das schwarze 3D-Druckteil liegt nun frei und kann herausgenommen werden.



5 Grat im markierten Bereich entfernen

Den Grat oder überstehenden Kunststoff im Bereich der Klemmung/Bewegung vorsichtig entfernen.

Dies kann mit dem Stanley-Messer, mit Schleifpapier oder einer kleinen Feile erfolgen. Ziel ist eine glatte, saubere Oberfläche.

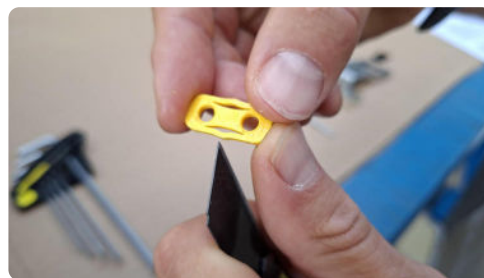

6 3D-Druckteil wieder einsetzen

Nach der Bearbeitung oder Austausch das 3D-Druckteil wieder korrekt in die Fassung einsetzen.



7 Beilageplatte montieren und Schrauben anziehen

Die Beilageplatte wieder auflegen und die beiden Schrauben handfest anziehen. Funktion prüfen (nicht zu fest!).




8 Sticker wieder aufkleben

Wenn die Funktion gegeben ist, den Metallsticker wieder auf die Oberseite aufkleben.



✓ Abschluss: Funktion prüfen und genießen

Der Heckscheibenaufsteller sollte nun leichtgängig und zuverlässig funktionieren. Testweise öffnen und schließen.



0:00 / 0:38 1x [] []

✓ Hinweise

- Bei Unsicherheit lieber weniger Material abtragen.
 - Ersatzteile können ggf. bei easygoinc. angefragt werden
-

🔑 Schlagwörter

Heckscheibenaufsteller easygoinc. Wartung 3D-Druckteil Klemmwirkung
Serviceanleitung Funktionsprüfung Vanlife